Rise
Sky is the limit.

Te garantiza una movilidad confortable y segura en largos recorridos, elevando la experiencia de usuario durante todo el trayecto.

Características Generales

Carga	450 (MR)/630 - 1600 kg
Capacidad	6(MR)/8 a 21 personas
Velocidad	1,6 (MR)/1,75-2-2,5 m/s
Recorrido Máximo	130 m
Número Máximo de Paradas	64 paradas
Opción Sala de Máquinas	Sí
Embarques	Simple embarque Doble embarque 180°
Sistema de Accionamiento	Eléctrico regulado (240 conexiones / hora)
Maniobra	Sistema de control ARCA III, multiprocesador de bajo consumo
Tipos de Puerta	Automáticas de apertura lateral Automáticas de apertura central
Luz de Puerta	Desde 900 a 1200 mm (en intervalos de 100 mm)
Altura de Puerta	2000 / 2100 / 2200 / 2300 mm
Dimensiones de Cabina	Paramétricas
Altura Interior de Cabina	2100 / 2200 / 2300 / 2400 mm

1 Embarque



2 Embarques 180°



Sección vertical

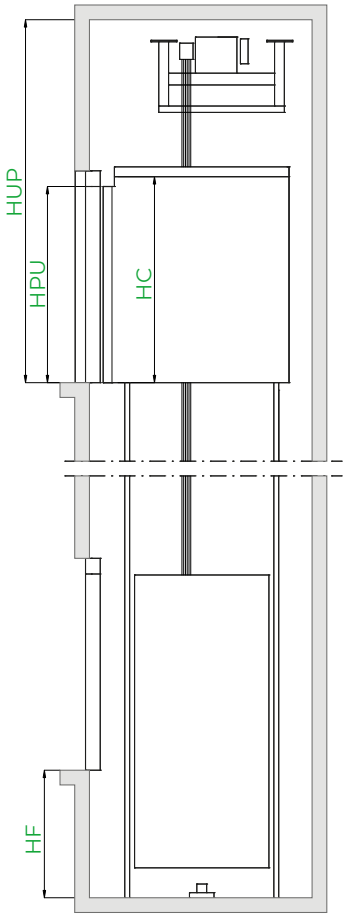

Estándar Opcional

Solución a medida, ejemplos de dimensiones*

Carga / Capacidad			Cabina (mm)			Hueco⁰* (mm)							
						Puertas apertura lateral				Puertas apertura central			
						Embarque							
Velocidad	Personas	Q Carga	AC Ancho	FC Fondo	PL Luz	Accesibilidad	N° de embarques	AH¹ Ancho	FH² Fondo	AH¹ Ancho	FH³ Fondo	HF Foso	HUP Ult. Planta
1,75 m/s - 2 m/s - 2,5 m/s	8	630 kg	1100	1400	900		1	1850	1900	1950	1800	1685⁴ - 1790⁵ - 2150⁶	4430⁷ - 4570⁸ - 4800⁹
							2x180°		2000		1950		
	10	800 kg	1350	1400	900		1	2100	1900	2100	1800		
							2x180°		2000		1950		
	13	1000 kg	1600	1400	1000		1	2350	1900	2350	1800		
							2x180°		2000		1950		
			1100	2100			1	1850	2400	2150	2350		
							2x180°		2550		2450		
	17	1275 kg	2000	1400	1100		1	2800	1900	2800	1800	1905⁴ - 2005⁵ - 2150⁶	
							2x180°		2000		1950		
			1200	2300			1	2000	2600	2350	2550		
							2x180°		2750		2650		
	21	1600 kg	2100	1600	1100		1	2900	1950	2900	1900		
							2x180°		2100		2050		
			1400	2400	1200		1	2200	2700	2550	2650		
							2x180°		2850		2750		

0 Hueco sin desplomes.
1 Contemplado s/a en ctpso (Holgura de 35mm a portería).
En el caso de ctpso c/a (Holgura de 98mm a portería).
2 Fondo hueco con puertas apoyadas 60 mm en el forjado (volado al hueco 50).
3 Fondo hueco con puertas apoyadas 40 mm en el forjado (volado al hueco 34).
4 (1,75m/s, Q≤1250kg) HF mínimo (HF=BC+1585) Tabla BC=100
5 (2m/s, Q≤1250kg) HF mínimo (HF=BC+1690) Tabla BC=100
(2m/s, Q>1250kg) HF mínimo (HF=BC+1905) Tabla BC=100
6 (2,5m/s) HF mínimo (HF=BC+2050) Tabla BC=100
7 (1,75m/s)HUP mínima (HUP=HCext+2130) * Tabla HC=2300, con delizaderas.
8 (2m/s)HUP mínima (HUP=HCext+2270) * Tabla HC=2300.
9 (2,5m/s) HUP mínima (HUP=HCext+2500) *Tabla HC=2300.

* Información no contractual sujeta a condiciones de hueco

Dimensiones de cabina personalizada

Ancho de cabina

									21	20	18			2100									
								21	20	18	17			2000									
							21	20	19	17	16			1900									
						21	20	19	18	16	15			1800									
					21	20	19	18	16	15	14			1700									
				21	21	19	18	16	15	14	13	12		1600									
		21	21	19	18	17	17	15	14	13	13	11		1500									
21	21	20	19	28	17	16	15	14	13	13	12	11	10	1400									
20	19	18	17	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8	1300									
19	18	17	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	1200									
		15	14	13	13	12	11	11	10	9	8	8		1100									
				12	12	11	10	10	9	8				1000									
				11	10	10	9	8	8					900									
2500	2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600

Fondo de cabina

Luz de puerta

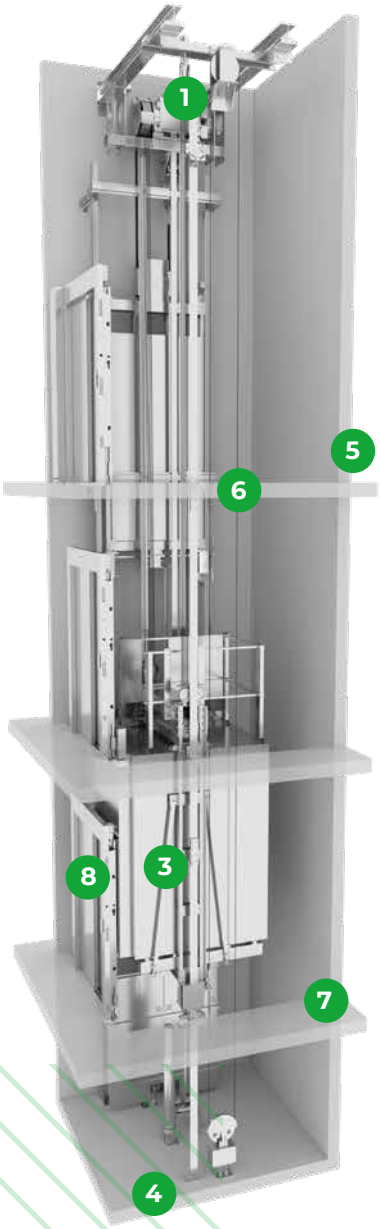

1

Accionamiento
Máquina eléctrica regulada, compacta, silenciosa, sin engranajes, de alta eficiencia energética con motor de imanes permanentes.

2

Sala de máquinas
Simplifica las operaciones de mantenimiento del ascensor gracias al espacio disponible en el cuarto.

3

Grupo viajero robusto
Aporta al ascensor un mayor confort, reduciendo las vibraciones y los ruidos que se generan durante el viaje.

4

Tránsito bajo foso
Adaptable a edificios donde se requiere el paso de personas bajo foso (opcional).

5

Recorrido
Solución especial para edificios con largos recorridos.

6

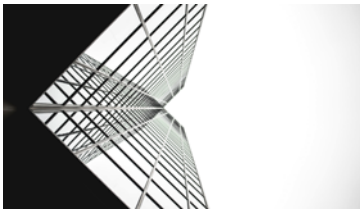

Velocidad
Solución que alcanza una mayor velocidad ofreciendo viajes más rápidos en largos recorridos.

7

Cabinas
Dimensiones especiales de cabina, con gran profundidad y amplias puertas. Diseñadas con panos y suelos reforzados para usos múltiples e intensivos.

8

Sistema de evacuación automática
Aunque incorpora de serie un sistema de rescate semiautomático en planta para garantizar una evacuación rápida, segura y eficaz, opcionalmente, se ofrece un sistema de evacuación automático orientado principalmente al caso de corte de suministro eléctrico.

Ecoeficiencia · Adaptabilidad al edificio · Diseño y accesibilidad · Control y seguridad