

Essentia


Functionaliteit en comfort binnen handbereik.

De bestseller van onze oplossingen.


Algemene specificaties

Hefvermogen	320 - 400 - 450 - 630 kg 320 - 450 kg (eenfasig)
Capaciteit	4 - 5 - 6 - 8 personen 4 - 6 personen (eenfasig)
Snelheid	1 m/s / 0,6 m/s (eenfasig)
Maximale opvoerhoogte	40 m / 25 m (eenfasig)
Maximaal aantal stopplaatsen	14 stopplaatsen
Optie machinekamer	Ja
Toegangen	1 enkelzijdig Dubbele toegang: 180° Dubbele toegang: 90°
Aandrijving	Elektrische motor (180 starts per uur)
Besturing	ARCA III-besturing, microprocessor met een laag energieverbruik
Deurtypes	Automatisch, telescopisch openend Automatisch, centraal openend
Deurbreedte	700 / 800 / 900 mm
Deurhoogte	2.000 / 2.100 mm
Afmetingen liftcabine	Standaard
Hoogte liftcabine	2.100 / 2.200 mm
Voeding	Driefasig / Eenfasig


1 toegang




2 toegangen 180°



2 toegangen 90°



Verticale doorsnede

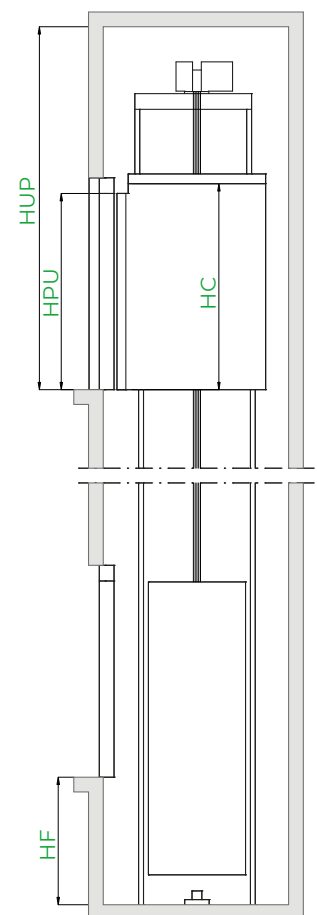

*Opmerking: De tekeningen zijn indicatief.



Standaardafmetingen*

Hefvermogen / capaciteit		Liftcabine (mm)			Liftschacht° (mm)								
							Telescopisch openende deuren met 2 panelen		Centraal openende deu- ren met 2 panelen				
 Perso- nen	Q Hefver- mogen	AC Breedte	FC Diepte	PL Deur- breedte	Toegangen		AH¹ Breedte	FH² Diepte	AH Breedte	FH³ Diepte	HF Put	HUP Scha- chttop	
					Toegankelijk- heid	Aantal toe- gan- gen							
4	320 kg	825	1100	700	-	1	1325	1350	1600	1300	1000 (850)⁴	3400	
						2x180°		1500		1400			
						2x90°		1450		-			-
5	400 kg	850	1200	800	-	1	1425	1450	-	-		3400	
						2x180°		1600		-			
				750		2x90°	1535	1450	-	-			
6	450 kg	1000	1250	800		1	1500	1500	1800	1450		3400 (3000)⁵-6	
						2x180°		1650		1550			
					-	2x90°	1625	1500		-			-
		1000	1300	800		1	1550	1550	1800	1500			3400 (3000)⁵-6
						2x180°		1700		1600			
					-	2x90°	1625	1550		-			
8	630 kg	1100	1400	900		1	1600	1650	2000	1600		3400 (3000)⁵	
						2x180°		1800		1700			
					-	2x90°	1725	1650		-			-
		1200	1250	900		1	1700	1500	2000	1450		3400 (3000)⁵	
						2x180°		1650		1550			
					-	2x90°	1825	1575		-			-

0 Minimale inwendige schachtafmetingen.

1 Toegankelijke ruimte onder de liftput (vang op het tegengewicht) voegt 50 mm toe aan AH.

2 R=60 mm, schachtdiepte met telescopisch openende deuren met 2 panelen die 60 mm. op de verdiepingsvloer worden geplaatst.

3 R=40 mm, schachtdiepte met centraal openende deuren met 2 panelen die 40 mm. op de verdiepingsvloer worden geplaatst.

4 HF ondiepe liftput optioneel 850 mm.

5 HUP minimaal voor interne cabinehoogte (HC) 2.100 mm.

Optioneel gereduceerde HUP, uitsluitend voor 6 en 8 personen.

6 Behalve 2x90° met deurenglasvenster deuren.

* Deze informatie is niet contractueel bindend en is afhankelijk van de toestand van de schacht.



1

**MRL**

Oplossing zonder machinekamer, met gereduceerde tophoogte (optioneel)



2

**Geoptimaliseerde eenheid**

Bespaart ruimte, verlaagt het gewicht, verbetert de veiligheid, de ergonomie en de snelheid van het installatieproces.



3

**Toegankelijke ruimte onder de liftput**

Aanpasbaar aan gebouwen waar een betreedbare ruimte onder liftput vereist is.




4

**Spreek-luisterverbinding**

Tussen de liftcabine en de servicedesk voor 24/7/365 ondersteuning conform EN 81-28.



5

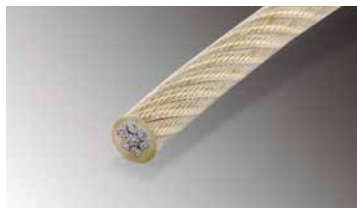**Tractiekabels**

Vervangen de traditionele staalkabels. Dankzij hun lagere gewicht, langere levensduur en hogere flexibiliteit maken ze het mogelijk om een compactere machine te gebruiken.



6

**Aandrijving**

Elektrische permanent magneet motore: compact, geluidsarm, gearless en energiebespaard.



7

**Deuren**

Met compacte permanent-magneetmotor voor een snelle, nauwkeurige en geluidsarme werking en van de deuren. Voorzien van sensorlijst en optioneel inrijden met openende deuren mogelijk. Deurtype solid kan optioneel toegepast worden in situaties met druk liftverkeer.



8

**Noodstroom evacuatiesysteem**

Hoewel een systeem voor semiautomatische redding is geïntegreerd om een snelle, efficiënte en veilige evacuatie van liftgebruikers te waarborgen, bieden we een noodstroom evacuatiesysteem aan dat hoofdzakelijk is bedoeld om bij stroomuitval liftgebruikers te kunnen evacueren.

