

# Essentia


## Funksjonalitet og komfort innen din rekkevidde.

Vår bestselgende løsning.


### Generelle spesifikasjoner

<b>Last</b>	320 - 400 - 450 - 630 kg 320 - 450 kg (enfase)
<b>Kapasitet</b>	4 - 5 - 6 - 8 kg 4 - 6 personer (enfase)
<b>Hastighet</b>	1 m/s / 0,6 m/s (enfase)
<b>Maksimal bevegelse</b>	40 m / 25 m (enfase)
<b>Maksimalt antall betjente etasjer</b>	14 etasjer
<b>Maskinrom-alternativ</b>	Ja
<b>Innganger</b>	1 Foran 2 Åpen gjennom 2 Foran og side
<b>Drivsystem</b>	Regulert gearløs (180 stjerner per time)
<b>Kontroller</b>	ARCA III-kontroller, multiprosessor med lavt energiforbruk
<b>Dørtyper</b>	Automatisk sideåpning Automatisk senteråpning
<b>Innvendig mål dør</b>	700 / 800 / 900 mm
<b>Dørhøyde</b>	2 000 / 2 100 mm
<b>Vognens dimensjoner</b>	Standard
<b>Innvendig vognhøyde</b>	2 100 / 2 200 mm
<b>Strømforsyning</b>	Trefase / Enfase


#### 1 inngang




#### 2 innganger (åpent gjennom)



#### 2 Innganger (foran og side)



#### Vertikal del

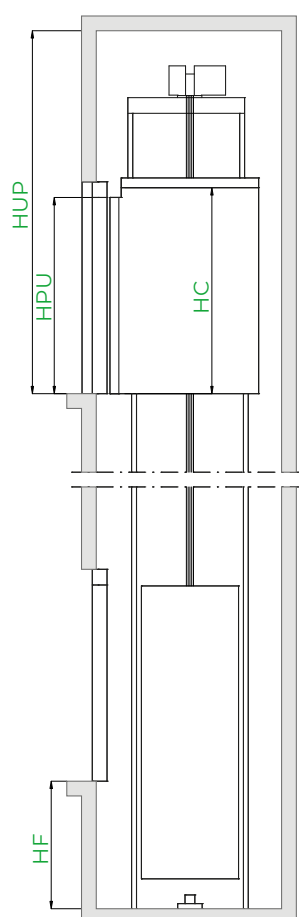

\*Merk: Diagrammene er veiledende.



## Standard dimensjoner\*

Last / Kapasitet		Vogn (mm)			Heissjakt <sup>o</sup> (mm)						HF Sjakt		HUP Takhøyde	
					Innganger		To-panels dører, sideåpning		To-panels dører, senteråpning					
Personer	Q Last	AC Bredder	FC Dybde	PL Innvendig mål	Tilgjengelighet	Antall innganger	AH <sup>1</sup> Bredder	FH <sup>2</sup> Dybde	AH Bredder	FH <sup>3</sup> Dybde	HF Sjakt	HUP Takhøyde		
													4	320 kg
						2 x 180°		1500		1400				
						2 x 90°	1450	1350	-	-				
5	400 kg	850	1200	800	-	1	1425	1450	-	-				
				750		2 x 180°		1600		-				
						2 x 90°	1535	1450	-	-				
6	450 kg	1000	1250	800	♿	1	1500	1500	1800	1450				
						2 x 180°		1650		1550				
		1000	1300	800	♿	1	1550	1550	1800	1500				
						2 x 180°		1700		1600				
					-	2 x 90°	1625	1550	-	-				
						1	1600	1650	2000	1600				
8	630 kg	1100	1400	900	♿	2 x 180°		1800		1700				
						2 x 90°		1725		1650	-	-		
		1200	1250	900	♿	1		1700		1500	2000	1450		
						2 x 180°	1650		1550					
					-	2 x 90°	1825	1575	-	-				

o Minimum loddsmål.

- 1 Tilgjengelig plass under sjakten (motvekt med sikkerhetsutstyr) legg til 50 mm til AH.
- 2 R = 60 mm, heissjakt dybde med 2-panels sideåpningsdører, hviler 60 mm på avsatsen.
- 3 R = 40 mm, heissjakt dybde med 2-panels senteråpnende dører, hviler 40 mm på avsatsen.

4 HF redusert sjakt valgfritt 850mm.

5 Minimum HUP for innvendig vognhøyde (HC) på 2100 mm. HUP redusert takhøyde valgfritt kun for 6 og 8 personer.

6 Bortsett fra 2 x 90° dører med store kikkhull.

\* Informasjonen er ikke kontraktmessig bindende og er underlagt vilkårene for sjakten



1

**MRL**

Løsning uten maskinrom, med redusert takhøyde (valgfritt).



2

**Optimalisert passasjererhet**

Sparer plass og reduserer vekt, gir sikkerhet, ergonomi og hastighet under monteringsprosesser.



3

**Tilgjengelig plass under sjakten**

Tilpasser heisen til bygninger som krever en tilgjengelig plass under sjakten.




4

**Toveis kommunikasjon**

Mellom vognen og 24-timers servicesenter, i tråd med EN 81-28.

5

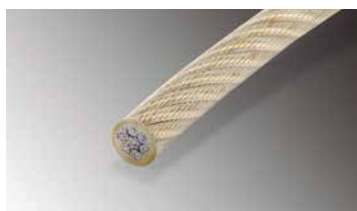**Trekktau**

De erstatter tradisjonelle ståltau. Som et resultat av deres lavere vekt, lengre levetid og større fleksibilitet er det mulig å bruke en mer kompakt maskin.



6

**Drivverk**

Kompakt, stillegående, girløs, energieffektiv, inverterdrevet elektrisk maskin med permanentmagnetmotor.



7

**Dører**

Med en kompakt permanentmagnetmotor, som muliggjør raske, presise og stillegående åpne- og lukkebevegelser heves gjeldende funksjonsstandarder med forhåndsåpning og/eller lysgardin. Valgfri fast dør for situasjoner med høyere flyt.



8

**Automatisk redningsystem**

Med etasjeindikasjon for å sikre rask, effektiv og sikker evakuering av passasjerer i nødstilfeller. Som et alternativ kan systemet inkludere en helautomatisk redningsenhet for å evakuere passasjerer ved strømbrudd.

