


Flex Past in elke opening

Wanneer de ruimte niet onbeperkt is.


Algemene specificaties

Hefvermogen	180 tot 630 kg 180 tot 450 kg (eenfasig)
Capaciteit	2 tot 8 personen 2 tot 6 personen (eenfasig)
Snelheid	1 m/s / 0,6 m/s (eenfasig)
Maximale opvoerhoogte	45 m / 25 m (eenfasig)
Maximaal aantal stopplaatsen	16 stopplaatsen
Optie machinekamer	Ja
Toegangen	1 enkelzijdig Dubbele toegang: 180° Dubbele toegang: 90°
Aandrijving	Elektrische motor (180 starts per uur)
Besturing	ARCA III-besturing, microprocessor met een laag energieverbruik
Deurtypes	Automatisch, telescopisch openend / Automatisch, centraal openend / Semiautomatisch + gearticuleerd (BUS)
Deurbreedte	Van 500 tot 900 mm
Deurhoogte	2000 / 2100 / 2200 mm
Afmetingen liftcabine	Parametrisch
Hoogte liftcabine	2100 / 2300 mm
Voeding	Driefasige / Eenfasig


1 toegang




2 toegangen 180°



2 toegangen 90°



Verticale doorsnede

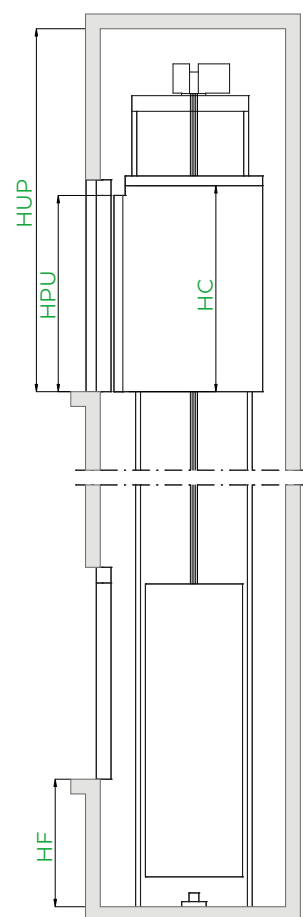

*Opmerking: De tekeningen zijn indicatief



Maatplossing, voorbeelden van afmetingen*

Hefvermogen / capaciteit			Liftschacht ^o (mm)																	
			Liftcabine (mm)			Toe- gan- gen	Tegengewi- cht naast		Tegengewi- cht achter		HF Put			HUP ⁴ Schachttop						
							Telescopisch openende deuren		Centraal ope- nende deuren		Std.	Gereduceer- de		Std. ⁴	Gereduceer- de					
 Toegan- kelijk- heid	 Perso- nen	 Hefver- mogen	AC Bree- de	FC Diep- te	PL ⁵ Deur- bree- de	Aantal toegan- ge	AH ¹ Bree- de	FH ² Diepte	AH ³ Bree- de	FH ² Diepte			Met veili- gheids- ruimte		Zonder veili- gheids- ruimte (EN81-21) 5		Met veili- gheids- ruimte	Zonder veili- gheids- ruimte (EN81- 21))		
-	4	320 kg	825	1100	700	1	1150	1300	1150	1525	1000	890 (830)**	400 (310)**	3400	3000**	2600**				
						2x180°			1450	-							-			
						2x90°		1250	1300	1200							1525			
	6	450 kg	1000	1250	800	1	1325	1450	1300	1675										
																	2x180°	1600	-	-
-																	2x90°	1425	1450	1400
	8	630 kg	1100	1400	900	1	1425	1600	1450	1825										
																	2x180°	1750	-	-
-																	2x90°	1525	1600	1500
					1200	1250	900	1	1525	1450							1450	1830		
																	2x180°	1600	-	-
-																	2x90°	1625	1450	1500

o Afmetingen liftcabine.

1 Betreedbare ruimte onder de liftput (vang op het tegengewicht) of verkleinde liftput zonder beschutting: voeg 40 mm toe aan AH. AH berekend voor 3-vleugelige telescopische deuren.

2 De bodem van de opening met deuren rust geheel op de vloerplaat.

3 Berekende breedte met centrale 4-vleugelige deuren.

4 Minimale HUP voor interne cabinehoogte (Hci) van 2100 mm.

5 Er kunnen beperkingen gelden voor deuren in het geval van een put zonder beschutting EN 81-21.

* Niet-contractuele informatie onderhevig aan voorwaarden voor liftschacht.

**Raadpleeg de technische gegevens

Liftcabineafmetingen op maat

Breedte liftcabine

						8	8	8	7	7	6				1400						
						8	8	8	7	7	6	6	5		1350						
				8	8	8	8	7	7	6	6	6	5		1300						
			8	8	8	8	7	7	7	6	6	6	5	5	1250						
		8	8	8	8	7	7	7	7	6	6	5	5	5	1200						
	8	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5	5	5	1150						
8	8	8	7	7	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	1100						
8	8	7	7	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	4	1050						
8	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	1000						
7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	950						
6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	900						
6	6	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	850						
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	800						
5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	750						
5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	700						
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	650						
4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	630						
1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	mm	500	600	700	800	900	

Diepte liftcabine

Deurbreedte



1



Oplossingen met en zonder machinekamer

Orona Next Flex biedt oplossingen met en zonder machinekamer, aan te passen aan elke installatie.



2



Geoptimaliseerd ontwerp

Bespaart ruimte, verlaagt het gewicht, verbetert de veiligheid en het installatieproces.



3



Toegankelijke ruimte onder de liftput

Aanpasbaar aan gebouwen waar een betreedbare ruimte onder liftput vereist is.



4



Bovenste verdieping kleiner

Aanpasbaar aan gebouwen waar een gereduceerde bovenverdieping nodig is.



5



Aandrijving

Elektrische permanent magneet motore: compact, geluidsarm, gearless en energiebespaard.



6



Spreek-luisterverbinding

Tussen de liftcabine en de servicedesk voor 24/7/365 ondersteuning conform EN 81-28.



7



Noodstroom evacuatiesysteem

Hoewel een systeem voor semiautomatische redding is geïntegreerd om een snelle, efficiënte en veilige evacuatie van liftgebruikers te waarborgen, bieden we een noodstroom evacuatiesysteem aan dat hoofdzakelijk is bedoeld om bij stroomuitval liftgebruikers te kunnen evacueren.



8



Benutten schacht

liften zijn specifiek ontworpen om alle beschikbare schachtruimte te benutten, met name in bestaande gebouwen.

