

# Rise


## Himmelen er grensen.

Garanterer komfortabel og sikker mobilitet for lange reisetider, og forbedrer brukeropplevelsen gjennom hele turen.


### Generelle spesifikasjoner

<b>Last</b>	450 (MR)/630 - 1 600 kg
<b>Kapasitet</b>	6(MR)/8 til 21 personer
<b>Hastighet</b>	1,6(MR)/1,75 - 2 - 2,5 m/s
<b>Maksimal bevegelse</b>	130 m
<b>Maksimalt antall betjente etasjer</b>	64 etasjer
<b>Maskinrom-alternativ</b>	Ja
<b>Innganger</b>	1 Foran 2 Åpen gjennom
<b>Drivsystem</b>	Regulert gearløs (240 stjerner per time)
<b>Kontroller</b>	ARCA III-kontroller, multiprosessor med lavt energiforbruk
<b>Dørtyper</b>	Automatisk sideåpning Automatisk senteråpning
<b>Innvendig mål dør</b>	Fra 900 til 1 200 mm (i trinn på 100 mm)
<b>Dørhøyde</b>	2 000 / 2 100 / 2 200 / 2 300 mm
<b>Vognens dimensjoner</b>	Parametrisk
<b>Innvendig vognhøyde</b>	2 100 / 2 200 / 2 300 / 2 400 mm


### 1 inngang




### 2 innganger (åpent gjennom)



### Vertikal del

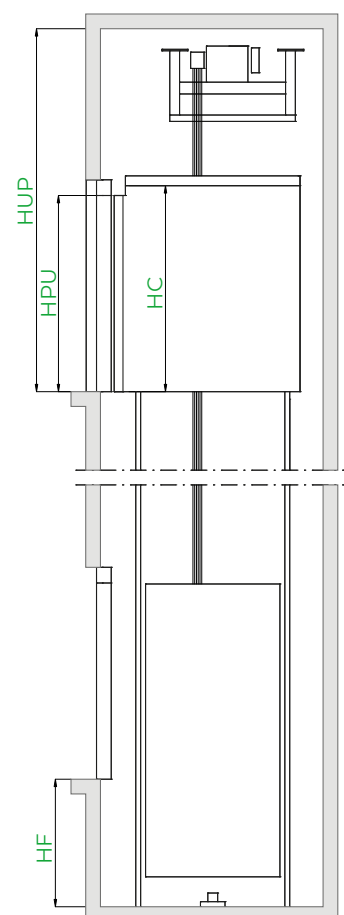



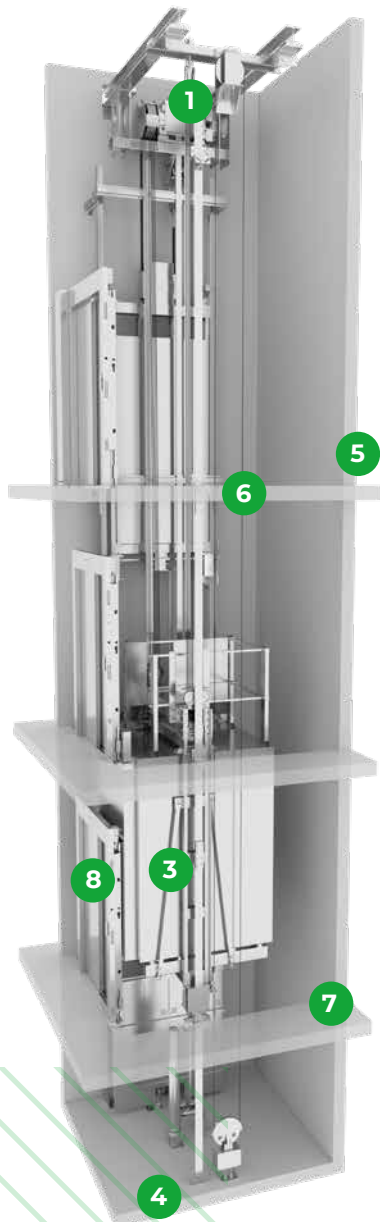

**Drivverk**

Kompakt, stillegående, girløs, energieffektiv, inverterdrevet elektrisk maskin med permanentmagnetmotor.



**Maskinrom**

Forenkler vedlikehold av heisen takket være tilgjengelig plass i rommet.



**Robust heisvogn**

Gir større heiskomfort, reduserer vibrasjoner og støy under heiskjøring.




**Tilgjengelig plass under sjakten**

Tilpasser heisen til bygninger som krever en tilgjengelig plass under sjakten (valgfritt).



**Gangtid**

Spesielløsning for bygg med lang gangtid.

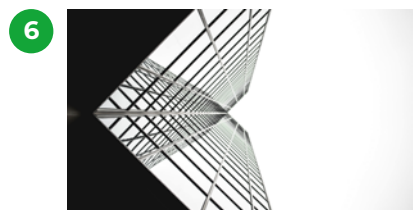

**Hastighet**

Løsning som oppnår høyere hastighet og gir raskere turer for lange gangtider.



**Vogner**

Spesielle vogn dimensjoner, med ekstra dybde og bredere dører. Designet med forsterkede paneler og gulv for multi- og intensiv bruk.



**Automatisk redningsystem**

Med gulvnivåindikasjon for å sikre rask, effektiv og sikker evakuering av passasjerer i nødstilfeller. Som et alternativ kan systemet inkludere en helautomatisk redningsenhet for å evakuere passasjerer ved strømbrudd.

