

Rise


Nieograniczone możliwości.

Gwarantuje wygodną i bezpieczną mobilność na długi czas podróży, poprawiając wrażenia użytkownika.


Specyfikacje ogólne

Udźwig	450 (MR) / 630–1600 kg
Liczba osób	6 (MR) / od 8 do 21 osób
Prędkość	1,6 (MR) / 1,75–2–2,5 m/s
Maksymalna wysokość podnoszenia	130 m
Maksymalna liczba przystanków	64 piętra
Opcja maszynowni	Tak
Liczba wejść do kabiny	Pojedyncze wejście 2 przelotowe
Napęd	Regulowany bezreduktorowy (240 startów na godzinę)
Sterowanie	System sterowania ARCA III, wieloprocessorowy o małym poborze prądu
Typy drzwi	Automatyczne teleskopowe Automatyczne centralne
Szerokość drzwi	Od 900 do 1200 mm (przyrost rozmiaru co 100 mm)
Wysokość drzwi	2000 /2100/2200/2300 mm
Wymiary kabiny	Parametryczne
Wewnętrzna wysokość kabiny	2100/2200/2300/2400 mm


1 wejście



2 wejścia (przelotowe)



Rzut z boku

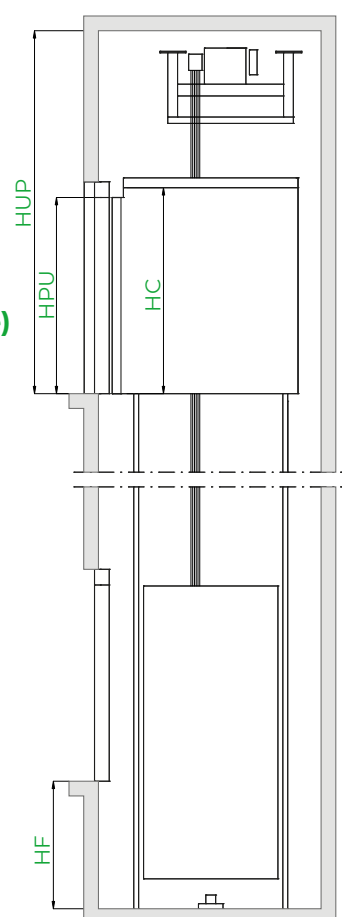

Indywidualne rozwiązanie, przykładowe wymiary*

Udźwig / liczba osób			Kabina (mm)			Szyb° (mm)*								
						Drzwi otwierane teleskopowo				Drzwi otwierane centralnie				
Prędkość	Osoby	Q	AC Szerokość	FC Głębokość	PL Szerokość drzwi	Liczba wejść do kabiny		AH¹ Szerokość	FH² Głębokość	AH¹ Szerokość	FH³ Głębokość	HF Pod-szybie	HUP⁴ Nad-szybie	
						Dostępność	Liczba wejść do kabiny							
1,75 m/s - 2 m/s - 2,5 m/s	8	630 kg	1100	1400	900		1		1850	1900	1950	1800	1685⁴ - 1790⁵ - 2150⁶	4525⁷ - 4660⁸ - 4865⁹
							2x180°		2000	1950	1950			
	10	800 kg	1350	1400	900		1		2100	1900	2100	1800		
							2x180°		2000	1950	1950			
	13	1000 kg	1600	1400	1000		1		2350	1900	2350	1800		
							2x180°		2000	1950	1950			
	17	1275 kg	2000	1400	1100	1		1850	2400	2150	2350			
						2x180°		2550	2450	2450				
	21	1600 kg	2100	1600	1100		1		2800	1900	2800	1800	1905⁴ - 2005⁵ - 2150⁶	
							2x180°		2000	2000	1950			
			1		2000		2600	2350	2550					
			2x180°		2750		2650	2650						
1				2900	1950		2900	1900						
2x180°				2100	2050		2050							
21	1600 kg	2100	1600	1100	1		2200	2700	2550	2650				
					2x180°		2850	2750	2750					

- Szyb bez odchyień od pionu.

1 Bez chwytacza przy przeciwwadze (prześwit 35 mm do ościeżnicy).
W przypadku chwytacza przy przeciwwadze (prześwit 98 mm do ościeżnicy).

2 Głębokość szybu z prowadnicami drzwi zachodzącymi 60 mm na płytę podłogową (dostosowane do przestrzeni 50).

3 Głębokość szybu z prowadnicami drzwi zachodzącymi 40 mm na płytę podłogową (dostosowane do przestrzeni 34).

4 (1,75 m/s, $Q \leq 1250$ kg) HF minimalnie (HF = BC+1585)
Tabela BC = 100

5 (2 m/s, $Q \leq 1250$ kg) HF minimalnie (HF = BC+1690)
Tabela BC = 100

(2 m/s, $Q > 1250$ kg) HF minimalnie (HF = BC+1905)
Tabela BC = 100

6 (2,5 m/s) HF minimalnie (HF = BC+2050)
Tabela BC = 100

7 (1,75 m/s) Minimalne HUP (HUP = HCint+2225)
*Tabela HCint = 2300, z szczekami prowadzącymi.

8 (2 m/s) Minimalne HUP (HUP = HCint+2360)
*Tabela HCint = 2300.

9 (2,5 m/s) Minimalne HUP (HUP = HCint+2585)
*Tabela HCint = 2300.

*Podane informacje nie stanowią zobowiązań umownych,
a dokładne wartości zależą od warunków w szybie


Indywidualnie dobierane wymiary kabiny

Szerokość kabiny

									21	20	18			2100										
								21	20	18	17			2000										
							21	20	19	17	16			1900										
							21	20	19	18	16	15		1800										
						21	20	19	18	16	15	14		1700										
				21	21	19	18	16	15	14	13	12		1600										
		21	21	19	18	17	17	15	14	13	13	11		1500										
21	21	20	19	28	17	16	15	14	13	13	12	11	10	1400										
20	19	18	17	16	16	15	14	13	12	11	10	9	8	1300										
19	18	17	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	1200										
		15	14	13	13	12	11	11	10	9	8	8		1100										
				12	12	11	10	10	9	8				1000										
				11	10	10	9	8	8					900										
2500	2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	

Głębokość kabiny

Szerokość drzwi

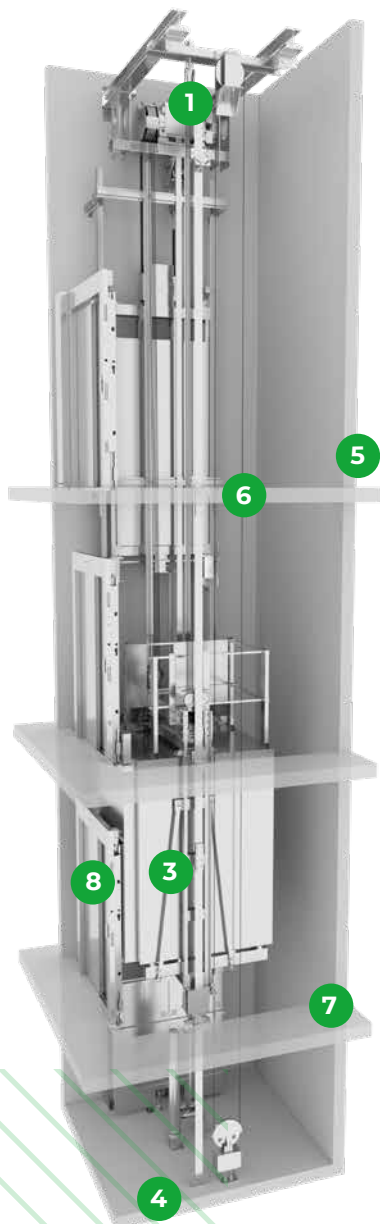

1

**Napęd**

Kompaktowy, cichy, bezreduktorowy, energooszczędny silnik elektryczny z magnesami stałymi z napędem inwerterowym.



2

**Maszynownia**

Ułatwia konserwację windy.



3

**Solidna kabina dźwigu**

Większy komfort podnoszenia, z redukcją wibracji i hałasu podczas jazdy.



4

**Przestrzeń poniżej płyty podszybia**

Do budynków wymagających przestrzeni pod szybem (opcja).




5

**Czas przejazdu**

Specjalne rozwiązanie dla budynków o długich czasach przejazdu.



6

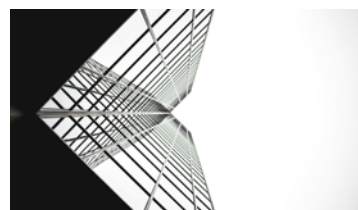**Prędkość**

Rozwiązanie, które osiąga większą prędkość, oferując szybsze przejazdy.



7

**Kabina**

Specjalne wymiary kabiny, z większą głębokością i szerszymi drzwiami. Zaprojektowane ze wzmocnionych paneli i podłóg do wielokrotnego i intensywnego użytkowania.



8

**Automatyczny system ratunkowy**

Ze wskazywaniem numeru piętra, co zapewnia, szybką, efektywną i bezpieczną ewakuację pasażerów w sytuacji awaryjnej. Opcjonalnie system może być wyposażony w całkowicie automatyczny moduł ewakuacyjny pozwalający na ewakuację pasażerów w przypadku zaniku zasilania.

