


Flex Past in elke opening

Wanneer de ruimte niet onbeperkt is.


Algemene specificaties

Hefvermogen	180 tot 630 kg 180 tot 450 kg (eenfasig)
Capaciteit	2 tot 8 personen 2 tot 6 personen (eenfasig)
Snelheid	1 m/s / 0,6 m/s (eenfasig)
Maximale opvoerhoogte	45 m / 25 m (eenfasig)
Maximaal aantal stopplaatsen	16 stopplaatsen
Optie machinekamer	Ja
Toegangen	1 enkelzijdig Dubbele toegang: 180° Dubbele toegang: 90°
Aandrijving	Elektrische motor (180 starts per uur)
Besturing	ARCA III-besturing, microprocessor met een laag energieverbruik
Deurtypes	Automatisch, telescopisch openend / Automatisch, centraal openend / Semiautomatisch + gearticuleerd (BUS)
Deurbreedte	Van 500 tot 900 mm
Deurhoogte	2000 / 2100 / 2200 mm
Afmetingen liftcabine	Parametrisch
Hoogte liftcabine	2100 / 2300 mm
Voeding	Driefasige / Eenfasig


1 toegang




2 toegangen 180°



2 toegangen 90°



Verticale doorsnede

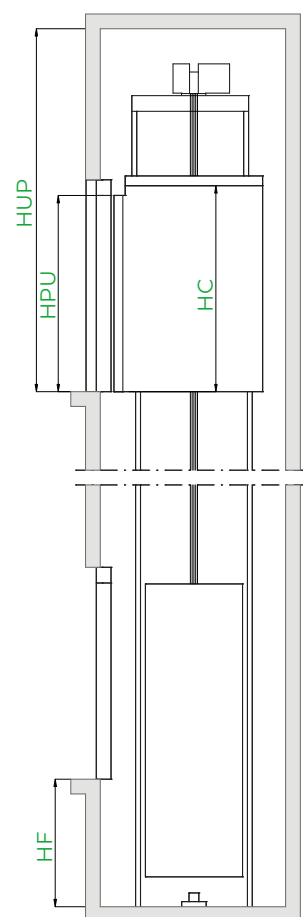

*Opmerking: De tekeningen zijn indicatief



Maatplossing, voorbeelden van afmetingen*

Hefvermogen / capaciteit			Liftschacht° (mm)																		
			Liftcabine (mm)			Toe- gan- gen	Tegengewi- cht naast		Tegengewi- cht achter		HF Put			HUP° Schachttop							
							Telescopisch openende deuren		Centraal ope- nende deuren												
 Toegan- kelijk- heid	 Perso- nen	Q Hefver- mogen	AC Bree- de	FC Diep- te	PL ⁵ Deur- bree- de	Aantal toegan- ge	AH ¹ Bree- de	FH ² Diepte	AH ³ Bree- de	FH ² Diepte	Std.	Gereduceer- de		Std. ⁴	Gereduceer- de						
												Met veili- gheids- ruimte	Zonder veili- gheids- ruimte (EN81-21) 5		Met veili- gheids- ruimte	Zonder veili- gheids- ruimte (EN81- 21))					
-	4	320 kg	825	1100	700	1	1180	1300	1200	1505	1000	890 (830)**	400 (310)**	3400	3000**	2600**					
						2x180°			1390	-							-				
						2x90°		1230	1300	1200							1505				
	6	450 kg	1000	1250	800	1	1335	1445	1340	1655											
																	2x180°		1540	-	-
-																	2x90°	1405	1445	1340	1655
	8	630 kg	1100	1400	900	1	1435	1600	1490	1805											
																	2x180°		1690	-	-
-																	2x90°	1505	1600	1490	1805
																	1	1535	1445	1490	1655
																	2x180°			1540	-
-						2x90°	1605	1445	1490	1655											

o Afmetingen liftcabine.

- 1 Betreedbare ruimte onder de liftput (vang op het tegengewicht) of verkleinde liftput zonder beschutting: voeg 40 mm toe aan AH. AH berekend voor NN 3-vleugelige telescopische deuren.
- 2 De bodem van de opening met deuren rust geheel op de vloerplaat. Smalle mondstukbodem. In het geval van NN, deuren met smalle treden.

3 Berekenende breedte met centrale HH deuren. Smalle mondstukbodem in de eerste zending.

4 Minimale HUP voor interne cabinehoogte (Hci) van 2100 mm.

5 Er kunnen beperkingen gelden voor deuren in het geval van een put zonder beschutting EN 81-21.

* Niet-contractuele informatie onderhevig aan voorwaarden voor liftschacht.

**Raadpleeg de technische gegevens

Liftcabineafmetingen op maat

Breedte liftcabine

						8	8	8	7	7	6				1400					
						8	8	8	7	7	6	6	5		1350					
				8	8	8	7	7	6	6	6	5		1300						
			8	8	8	7	7	7	6	6	5	5		1250						
		8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5		1200						
	8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5	5	4	1150						
8	8	8	7	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	1100						
8	8	7	7	7	6	6	5	5	5	5	4	4	4	1050						
8	7	7	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	4	1000						
7	7	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	3	950						
6	6	6	6	6	5	5	5	5	4	4	4	3	3	900						
6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	850						
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	800						
5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	3	2	750						
5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	700						
4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	650						
4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	630						
1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	mm	500	600	700	800	900

Diepte liftcabine

Deurbreedte



1



Oplossingen met en zonder machinekamer

Orona Next Flex biedt oplossingen met en zonder machinekamer, aan te passen aan elke installatie.



2



Geoptimaliseerd ontwerp

Bespaart ruimte, verlaagt het gewicht, verbetert de veiligheid en het installatieproces.



3



Toegankelijke ruimte onder de liftput

Aanpasbaar aan gebouwen waar een betreedbare ruimte onder liftput vereist is.



4



Bovenste verdieping kleiner

Aanpasbaar aan gebouwen waar een gereduceerde bovenverdieping nodig is.



5



Aandrijving

Elektrische permanent magneet motore: compact, geluidsarm, gearless en energiebespaard.



6



Spreek-luisterverbinding

Tussen de liftcabine en de servicedesk voor 24/7/365 ondersteuning conform EN 81-28.



7



Noodstroom evacuatiesysteem

Hoewel een systeem voor semiautomatische redding is geïntegreerd om een snelle, efficiënte en veilige evacuatie van liftgebruikers te waarborgen, bieden we een noodstroom evacuatiesysteem aan dat hoofdzakelijk is bedoeld om bij stroomuitval liftgebruikers te kunnen evacueren.



8



Benutten schacht

liften zijn specifiek ontworpen om alle beschikbare schachtruimte te benutten, met name in bestaande gebouwen.

